AD ELEV 18 ft AMSL

TWR	118.700	Eelde Tower
	119.700	
ATIS	133.550	Eelde Information

PHYSICAL CHARACTERISTICS				
RWY	DIRECTION GEO	BEARING STRENGTH	SURFACE	THR COORDINATES
01	008.76°	PCN 55/F/A/X/T	ASPH	53°07'02.59''N 006°34'36.69''E
19	188.76°	PCN 55/F/A/X/T	ASPH	53°07'50.54''N 006°34'48.97''E
05	051.87°	PCN 51/F/B/W/T	ASPH	53°06'39.90''N* 006°33'39.23''E
23	231.87°	PCN 51/F/B/W/T	ASPH	53°07'29.84''N* 006°35'24.96''E

VAR 1° E (2010)

ANNUAL RATE OF CHANGE 9' E

LEGEND

- RWY HOLDING POSITION MARKING, PATTERN A
- (W2) RWY HOLDING POSITION NAME
- RWY GUARD LIGHTS

SCALE 1 : 12 500

metres 0 100 200 300 400 500

feet 0 500 1000 1500

ELEVATIONS IN FEET AMSL

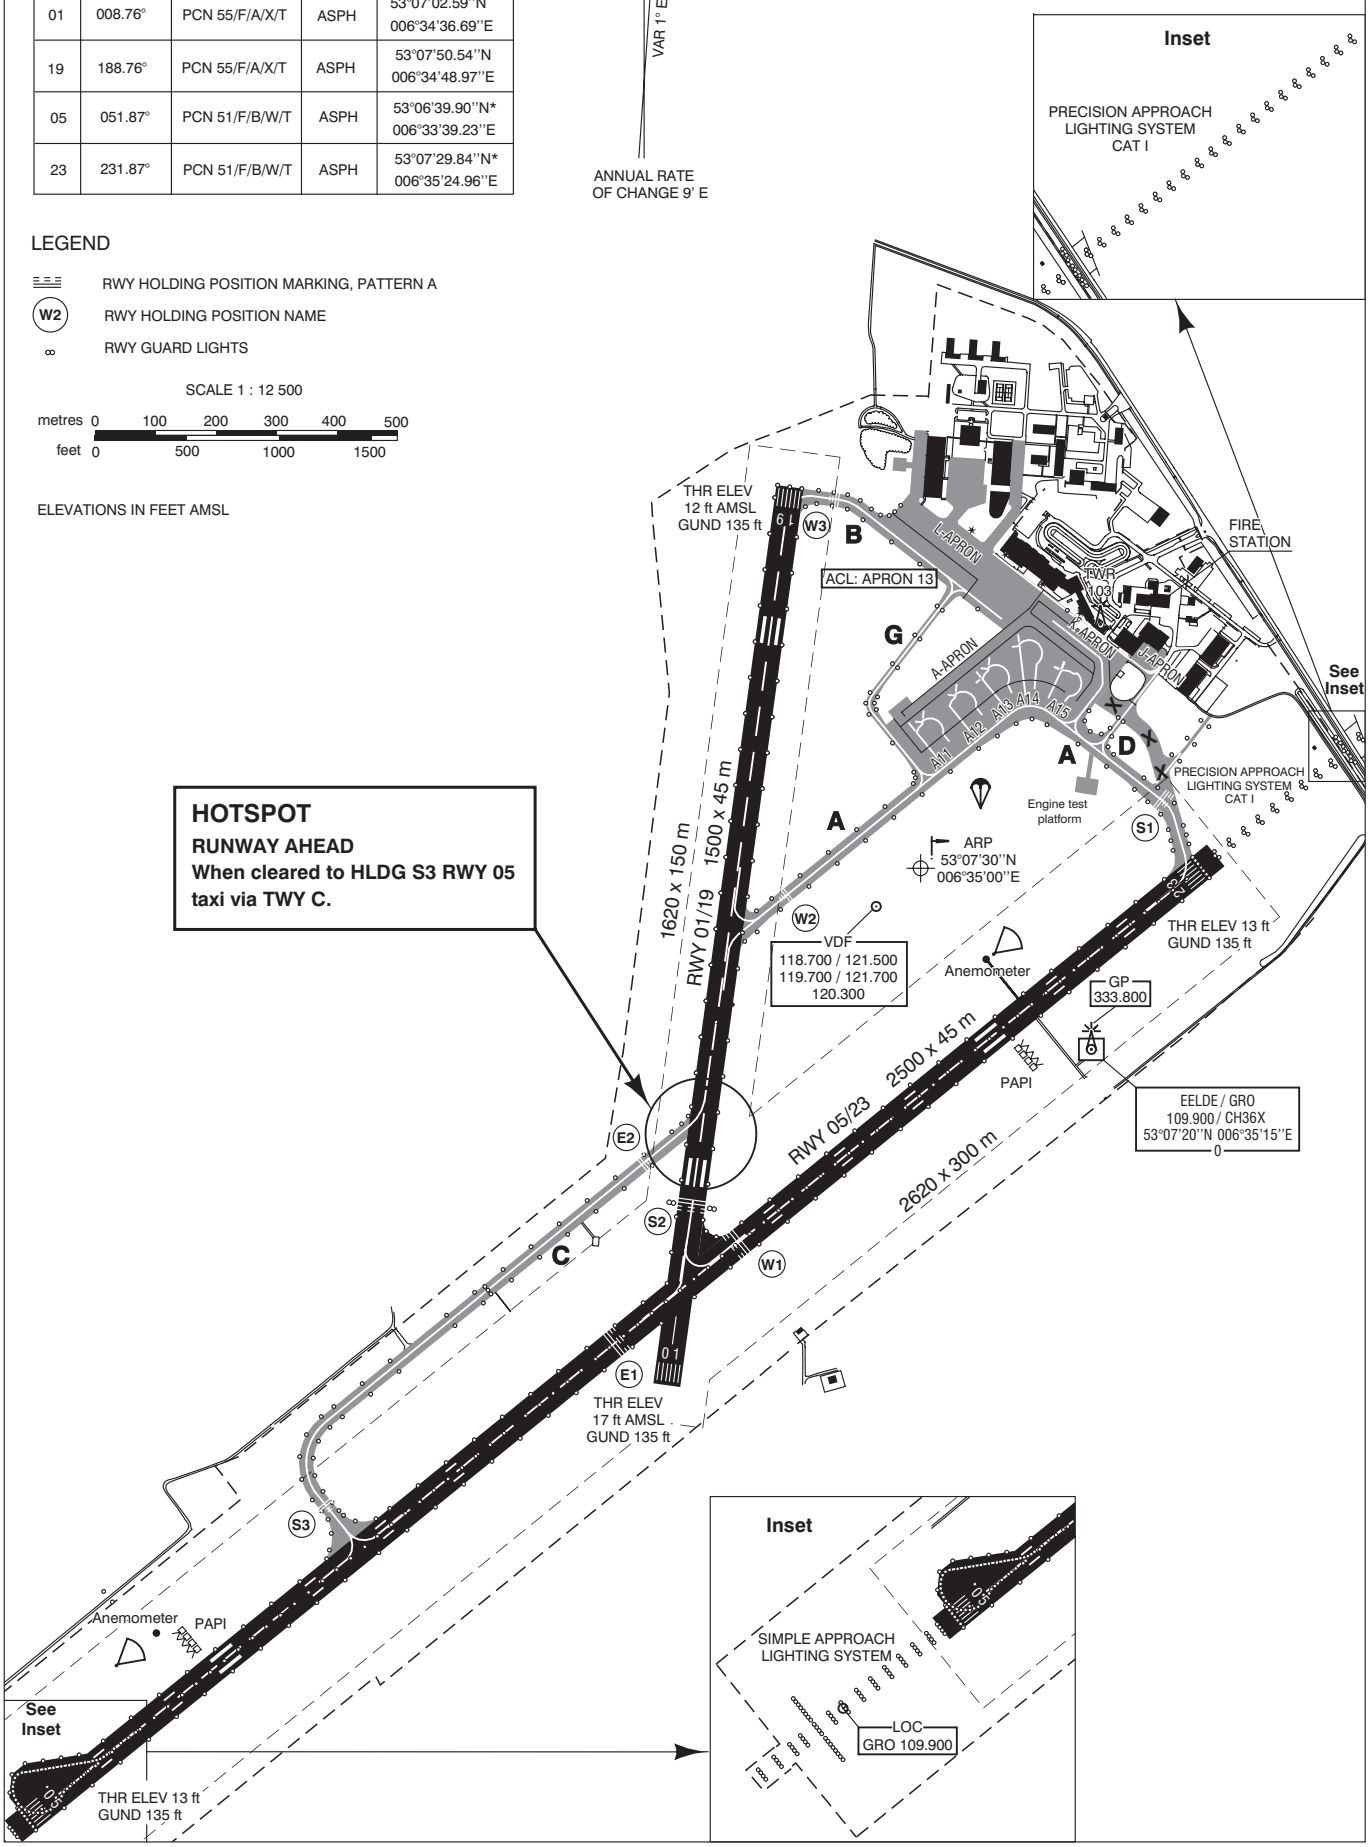

CHANGE: RWY 05 extended and THR changed, PAPI, HLDG PSN and TWY name added, apron, AD ELEV, editorial.

© Air Traffic Control the Netherlands